


# Válvula rompedora de grumos LBC







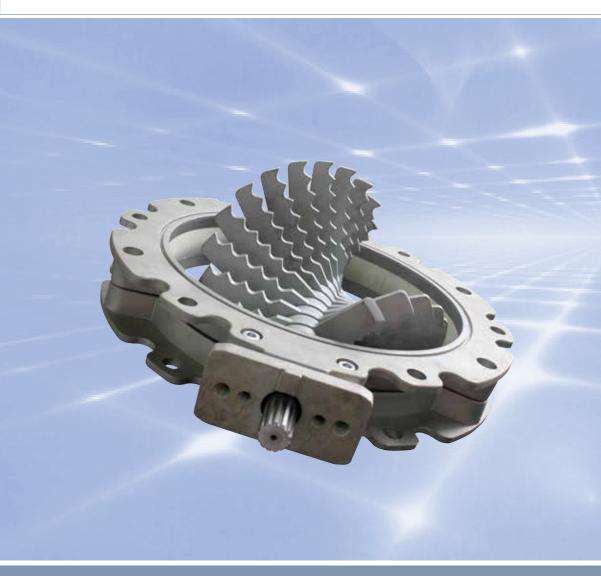



## SIN BLOQUEO INCLUSO CON MATERIALES DE ALTA DUREZA

La válvula rompedora de grumos permite una separación segura y sin problemas de materiales a granel que tienden a compactar y formar grumos durante la producción y/o elalmacenamiento (por ejemplo,

el azúcar, la sal, silicatos, productos químicos y productos alimentarios en general). LBC es la solución ideal para romper materiales compactados. Su diseño favorece la trituración suave incluso con material endurecido debajo de una columna

de material.





La válvula rompeadora de grumos LBC se puede instalar en tuberías de carga y/o descarga, para vaciar o llenar depósitos o FIBC (bigbag).













#### **Dimensiones generales**






MODELO	Α	В	C	D	Е	F	G	Н	I	L	M	kg
LBC0200	213	310	367	33	280	DIN5482	192	68	50	2 x M10	80	13,3
LBC0250	267	365	422	33	335	DIN5482	248	68	50	2 x M10	80	17,5
LBC0300	318	425	483	33	395	DIN5482	299	68	50	2 x M10	80	21,3
LBC0350	374	475	552	48	445	DIN5482	358	80	*	*	80	34,9
LBC0400	424	525	603	48	495	DIN5482	410	80	*	*	80	40,0

#### Características

- Conexión circular
- Configuración a eje único
- Cuchillas reemplazables en acero al carbono o inoxidable 304L
- Fácil desmontaje para su limpieza
- Diseño compacto para un mantenimiento fácil

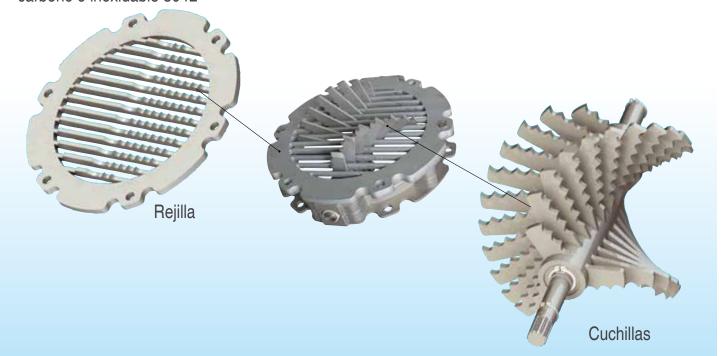

#### **Beneficios**



Segregación sin alteración de las partículas



**Mayor calidad** 



**Coste óptimo** 



Flujo de material mejorado



Bajo mantenimiento en el equipo

#### Industria



Alimentación animal



Cosmetica



Procesamiento de plástico



Tecnologia ambiental



Mortero



Química



Panificación



Cerámica



Molienda



Vidrio

### **Aplicación**





ACOPLAMIENTO DEL ACTUADOR ELÉCTRICO





Dimensiones	Código actuador
200 - 250 - 300	AE070A1N
350 - 400	AE070A2N



300000 Junio 2018

Los datos indicados en el presente catalogo no son vinculantes y pueden cambiar en cualquier momento.















This brochure has been edited for distribut Try opean Union countries.

















